



Для:

тел./факс

моб. тел.

E-mail:

Від: Павло Горінов

Wielton Ukraine

тел. 0 800 75 03 05

моб. тел. +38 067 467 50 50

E-mail: o.gorinov@wielton.com.pl

www.wielton.com.pl

Пропозиція N 041/PG/26

Київ 02-04-2026

Шановні добродіи!

Вдячні Вам за виявлену зацікавленість у продукції компанії Wielton. Із задоволенням представляємо до Вашої уваги пропозицію на:

Напівпричіп шторний WIELTON NS-3K-EVO



1. ОПИС ОБЛАДНАННЯ:

**рама
шасі**

- рама виготовлена з конструкційної сталі
- 3 осі **BPW**, з дисковими гальмами
- ходова частина на пневмопідвісці,
- підйомна передня вісь,
- технічне навантаження на вісь до 9000 кг,
- клапан вирівнювання рівня платформи,
- замінний 2-дюймовий зчіпний шкворень,
- двошвидкісні висувні опорні ноги,
- бокові веловідбійники у відповідності з вимогами ЄС,
- задній бампер у відповідності з вимогами ЄС

гальмівна система

KNORR EBS (2S/2M) з електроним управлінням

- у відповідності з вимогами ЄС,
- з автоматичним регулюванням гальмівних зусиль;
- паркувальні гальма с енергоаккумуляторами **(24", 24/30")** пружинного типу на 2-й и 3-й осях;
- анти-блокувальна система ABS/EBS у відповідності з вимогами ADR,
- **з функцією самодіагностики,**
- **з під'єднуючим роз'ємом для підключення діагностичного комп'ютера**

Вантажний відсік

- підлога з водостійкої фанери;



- підлога пристосована для роботи погрузчика з навантаженням на вісь – 7000 кг
- **система кріплення вантажу «SAFETY LOCK» в боковій частині підлоги (60 отворів на сторону);**
- **заднє закриття – двері на повну висоту вантажного відсіку;**
- пересувні стійки з верхнім кріпленням на роликах;
- **передня стіна – з алюмінію**
- кутові стійки, що пригвинчуються;
- між стійками:
 - 1+4 ряди алюмінієвих дошок;
- зсувний дах *EDSHA Hybrid* **без системи TIR**
- натягування штори
 - задня частина - можливість плавного натягування
 - передня частина – натягувальна штанга з можливістю швидко змінити тент
- дві незалежні зсувні сторони тента
- Колір тенту – сірий, без ЛОГОТИПУ
- **XL сертифікат БЕЗПЕЧНИЙ ВАНТАЖ**

електричне обладнання

- 24 v у відповідності з вимогами ЄС і ADR,
- задні ліхтарі -комбіновані:
 - ✓ світлодіодні LED– габаритні
 - ✓ вольфрамові жарівки: світло заднього руху, протитуманні фари, вказівники поворотів
- освітлення номерного знаку,
- габаритні вогні,
- бокове світлодіодне освітлення,
- світловідбивачі,
- на передній стінці електричний **роз'єм 1x15** та роз'єми ABS/EBS підключення до тягача, без з'єднувальних кабелів

фарбування

- подвійна дробоструменева обробка сталевих елементів (перший раз обробка перед первинним використанням сталевих елементів в автоматичному режимі, другий – після зварювання всіх елементів рами);
- ґрунтування **методом KTL** та кінцеве фарбування;
- колір рами: RAL 7021;

колеса

інше обладнання

- сталеві диски, шини - 385/65 R22,5 - 7 штук
- 2 протипідкатні клини коліс,
- 4 пів-крила, задні крила з бризговиками,
- корзина для двох запасних коліс,
- 2 ящики для інструментів,

2. ЦІНА

33 200 EURO, Euro, DDP Kyiv (доставлено, розмитнено, з ПДВ 20%)

Додаткові опції

- дерев'яні дошки 1+4 шт мінус 500 Євро

3. УМОВИ ГАРАНТІЇ:

36 МІСЯЦІВ або 300 000 км на осі, згідно з умовами BPW (додаток 1 до гарантійної книжки). 12 місяців на весь виріб.

4. ГАРАНТІЙНЕ та ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мережа авторизованих сервісних центрів:

Україна: Львів – 3 станції, Рівне – 1, Житомир – 1, Київ – 4, Хмельницький – 1, Дніпро – 2, Кропивницький – 1, Полтава – 1, Одеса – 2, Харків – 2.

Перелік авторизованих сервісних пунктів також він доступний на нашому сайті www.wielton.com.pl


УВАГА: Згідно норм, що діють в ЄС, при їзді з піднятою 1 віссю не зберігається максимально дозволений позстав осей, тобто перевищується радіус входження в поворот. В зв'язку з цим їзда з піднятою 1 віссю можлива виключно на відповідальність користувача.

Водій зобов'язаний проиводити щоденну перевірку напівпричепа, що включає: загальний зорово-мануальну оцінку правильного функціонування всіх елементів напівпричепа, контроль товщини гальмівних накладок/колодок.



Напівпричіп шторний WIELTON EVO

5. ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ:

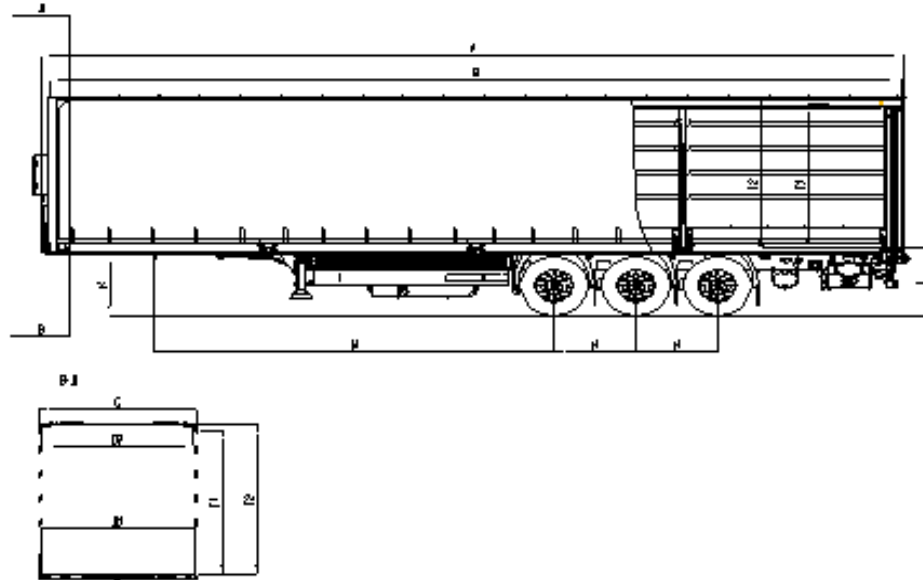

6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

ТИП			EVO
			NS 3 K
A	Довжина зовнішня	ca. mm	13,855
B	Довжина внутрішня платформи	ca. mm	13,630
C	Ширина внутрішня	ca. mm	2,550
D	Ширина внутрішня платформи	ca. mm	2,480
E	Висота внутрішня	ca. mm	4,000
F2	Висота внутрішня (поперечина даху)	ca. mm	2,725
G	Колісна колія	ca. mm	2100 / 2040
H	Міжосьова відстань	ca. mm	1,310
K	Висота сидла	ca. mm	1,120
L	Висота платформи	ca. mm	1,240
M	Розтановка: шип – 1 вісь	ca. mm	6,390
	Гума		385/65 R 22,5
	Кількість європідонів	sztuki	34
	Повна маса	ca. kg	36,000
	Власна маса BPW	ca. kg	5,750
	Тиск на вісь (технічна можливість)	ca. kg	3 x 8 000 (3 x 9000)
	Тиск на сидло	ca. kg	12,000
	Вантажевмістність	ca. m3	91
	Стелажні дошки	шт	4



- * Виробник лишає за собою право на зміни оснащення осей
- ** Виробник лишає за собою право на зміни технічних параметрів транспортного засобу.